
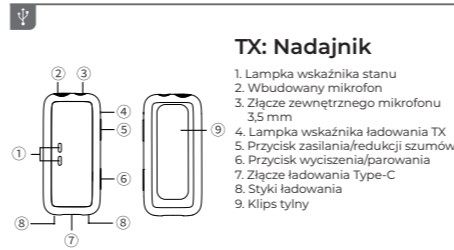


VoiceCast GO INSTRUKCJA OBSŁUGI


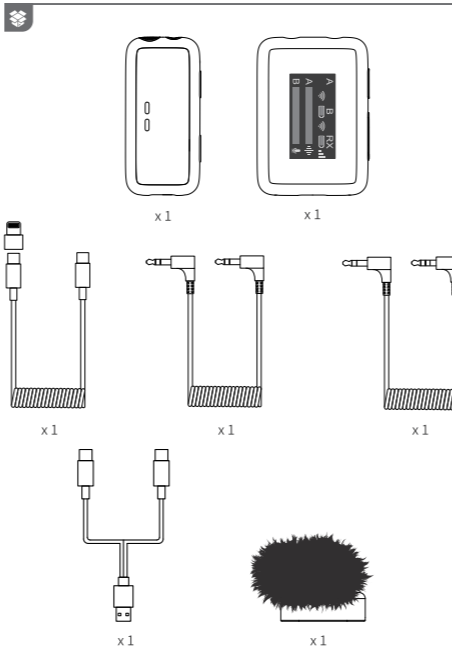


TX: Nadajnik

1. Lampka wskaźnika stanu
2. Wbudowany mikrofon
3. Złącze zewnętrznego mikrofonu 3,5 mm
4. Lampka wskaźnika ładowania TX
5. Przycisk zasilania/redukcji szumów
6. Przycisk wyciszenia/parowania
7. Złącze ładowania Type-C
8. Styki ładowania
9. Klips tylny

RX: Odbiornik

1. Ekran LCD
2. Złącze 3,5 mm do telefonu i aparatu
3. Złącze monitoringu słuchawek 3,5 mm
4. Lampka wskaźnika ładowania RX
5. Przycisk zasilania
6. Przycisk głośności +/-parowania
7. Przycisk głośności -
8. Złącze ładowania Type-C/złącze OTG
9. Styki ładowania
10. Klips tylny



1. Kabel Type-C do Type-C
Służy do podłączania RX do urządzeń ze złączem Type-C, takich jak telefony, tablety i laptopy.
2. Kabel 3,5 mm TRS do 3,5 mm TRS
Służy do podłączania wyjścia audio 3,5 mm RX do cyfrowych aparatów.
3. Kabel 3,5 mm TRS do 3,5 mm TRS
Służy do podłączania wyjścia audio 3,5 mm RX do urządzeń ze złączem 3,5 mm, takich jak telefony, tablety i laptopy.
4. Kabel 2-w-1 do ładowania Type-C
Służy do ładowania TX, RX.



Specyfikacja produktu

- Zakres częstotliwości pracy bezprzewodowej: 2402MHz-2480MHz
- Charakterystyka odbioru: dookólna
- Pasmo przeniesienia mikrofonu: 20Hz-20KHz
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego na wejściu: 112dB SPL
- Częstotliwość próbkowania: 48KHz
- Rozdzielczość: 16bit
- Zakres dynamiki wejściowy: 87dB
- Odległość transmisji: do 200 m w otwartej przestrzeni bez przeszkód; typowo ok. 50 m w warunkach niekorzystnych (np. gdy sygnał jest zasłonięty przez ciało/przeszkody).
- Czas pracy na baterii: TX: 7 godzin, RX: 6 godzin
- Czas ładowania: TX: 1,5 godziny, RX: 1,5 godziny
- Napięcie i pojemność baterii: TX: 3,7V 140mAh, RX: 3,8V 220mAh
- Parametry zasilania: DC 5V 300mA (RX), DC 5V 200mA (TX)

- Wymiary
- TX: 52,5 x 25 x 10 mm (z klipsem 16 mm)
 - RX: 48,5 x 34 x 12 mm (z klipsem 18 mm)

Uwaga: Pasmo częstotliwości roboczej i moc transmisji bezprzewodowej urządzenia mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.

Ostrzeżenia

Prosimy przeczytać poniższe instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem produktu.

1. Prosimy przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu. Nie należy używać go w wilgotnym środowisku.
2. Nie narażać baterii ani urządzeń z baterią na ekstremalnie wysokie temperatury, takie jak bezpośrednie światło słoneczne i otwarty ogień.
3. Jeśli bateria nie zostanie wymieniona prawidłowo, wybuchnie. Należy ją wymieniać wyłącznie na baterię tego samego typu.
4. Nie wymieniać baterii litowej samodzielnie. Jeśli bateria jest uszkodzona, skontaktować się z wykwalifikowanym personelem.
5. Nie demontować produktu w celu konserwacji ani wymiany akcesoriów bez upoważnienia. W sprawie serwisu naprawczego prosimy skontaktować się z oficjalnym wsparciem sprzedaży.
6. Prosimy kupować przystawki/akcesoria wskazane przez producenta.
7. Prosimy czyścić produkt suchą ściereczką.
8. Należy prawidłowo utylizować materiały opakowaniowe, sprzęt, baterię i inne elementy elektroniczne, aby uniknąć szkód dla środowiska.
9. Nie używać produktu przy ustawionej wysokiej głośności przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
10. Nie używać produktu podczas chodzenia, prowadzenia pojazdu lub jazdy, aby uniknąć wypadków.